

【角型洗場機】




特長

- ①150mLびん～1.8Lびんまで洗浄できます。
- ②設置面積が小さく、僅かなスペースで設置できます。
- ③ノズルの取り外しが簡単なので、メンテナンスが容易にできます。
- ④洗剤疲労を軽減するため、除去したレットル、ゴミ等は自動濾過機にて濾過します。

特 許 No. 6 7 6 8 8 4  
 実用新案 No.1 3 9 6 7 2 2

TS-308SR型

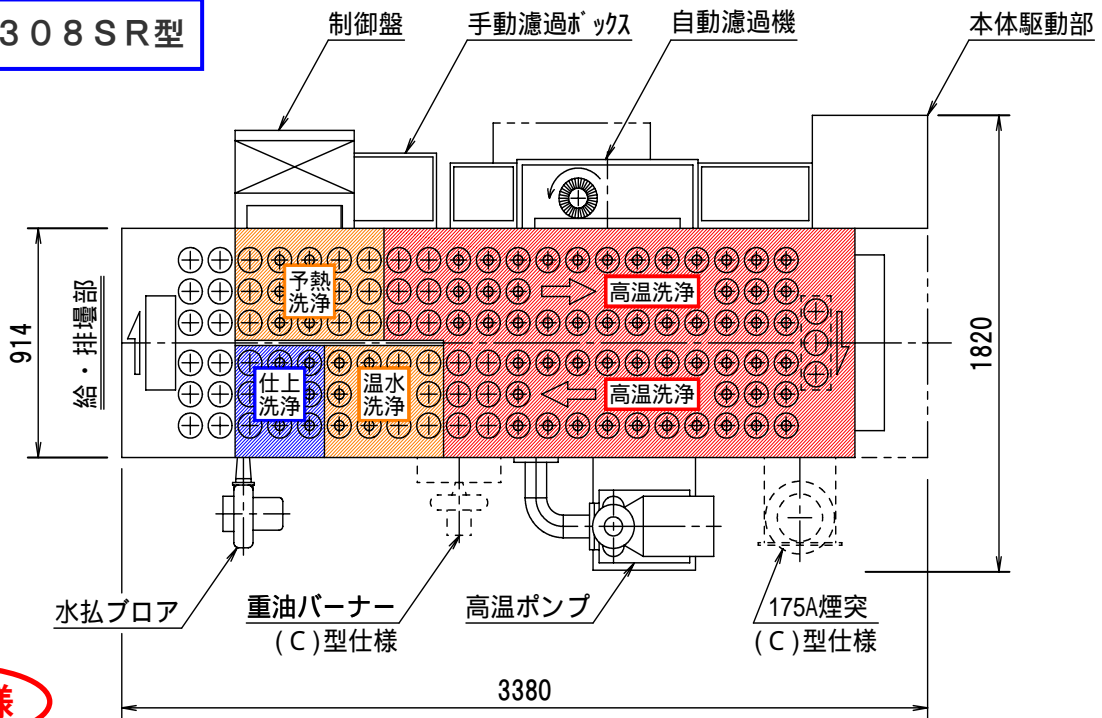


仕様

| 型 式     | 場 種        | 実質能力 (BPH)  | 動力 (kw) | 運転中消費量               |          | 機械寸法   |        |        | 重量 (ton) |
|---------|------------|-------------|---------|----------------------|----------|--------|--------|--------|----------|
|         |            |             |         | 水(m <sup>3</sup> /H) | 蒸気(kg/H) | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) |          |
| TS-306S | 150mL～1.8L | 600 ～ 800   | 4.7     | 2                    | 120      | 3125   | 1820   | 1730   | 2.3      |
| TS-308S | 150mL～1.8L | 800 ～ 1000  | 4.7     | 2                    | 150      | 3380   | 1820   | 1730   | 2.5      |
| TS-410S | 150mL～1.8L | 1000 ～ 1200 | 6.6     | 2.7                  | 200      | 3380   | 2230   | 1730   | 3        |

- 1) 右回転のR型と左回転のL型がございます。
  - 2) 標準仕様はSS製ですが、SUS製も製作致します。
  - 3) 蒸気を使用しない、バーナー・燃焼装置仕様のC型もございます。
- ※仕様につきましては変更することがあります。


【内洗ブラシ付角型洗壘機】

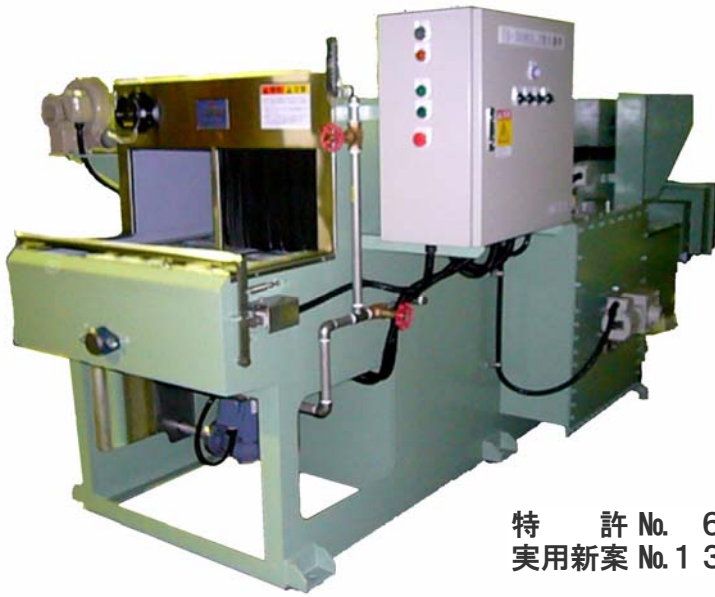

特長

- ①内洗ブラシ装置により、ムラのない洗浄ができます。
- ②150mLびん～1.8Lびんまで洗浄できます。
- ③設置面積が小さく、僅かなスペースで設置できます。
- ④ノズルの取り外しが簡単なので、メンテナンスが容易にできます。
- ⑤洗剤疲労を軽減するため、除去したレットル、ゴミ等は自動濾過機にて濾過します。

特 許 No. 6 7 6 8 8 4  
 実用新案 No. 1 3 9 6 7 2 2

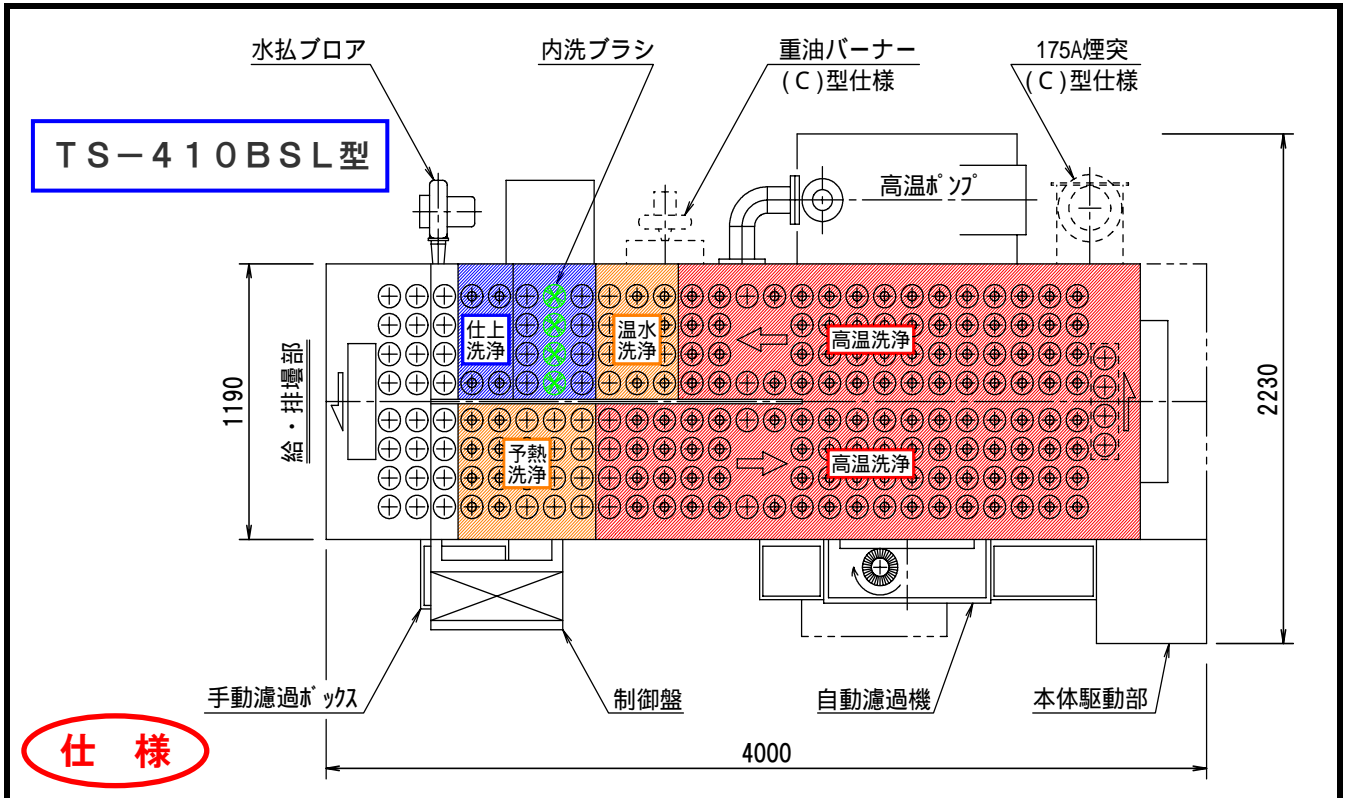

| 型 式      | 壘 種        | 実質能力 (BPH)  | 動力 (kw) | 運転中消費量               |          | 機会寸法   |        |        | 重量 (ton) |
|----------|------------|-------------|---------|----------------------|----------|--------|--------|--------|----------|
|          |            |             |         | 水(m <sup>3</sup> /H) | 蒸気(kg/H) | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) |          |
| TS-306BS | 150mL～1.8L | 600 ～ 800   | 5.3     | 2                    | 120      | 3125   | 1820   | 1730   | 3        |
| TS-308BS | 150mL～1.8L | 800 ～ 1000  | 5.3     | 2                    | 150      | 3500   | 1820   | 1730   | 3.2      |
| TS-410BS | 150mL～1.8L | 1000 ～ 1200 | 7.2     | 2.7                  | 200      | 4000   | 2230   | 1730   | 4        |

- 1) 右回転のR型と左回転のL型がございます。
  - 2) 標準仕様はSS製ですが、SUS製も製作致します。
  - 3) 蒸気を使用しない、バーナー・燃焼装置仕様のC型もございます。
- ※仕様につきましては変更することがあります。